


PHILIPS

Ledinaire panelna svetilka

RC065B NOC

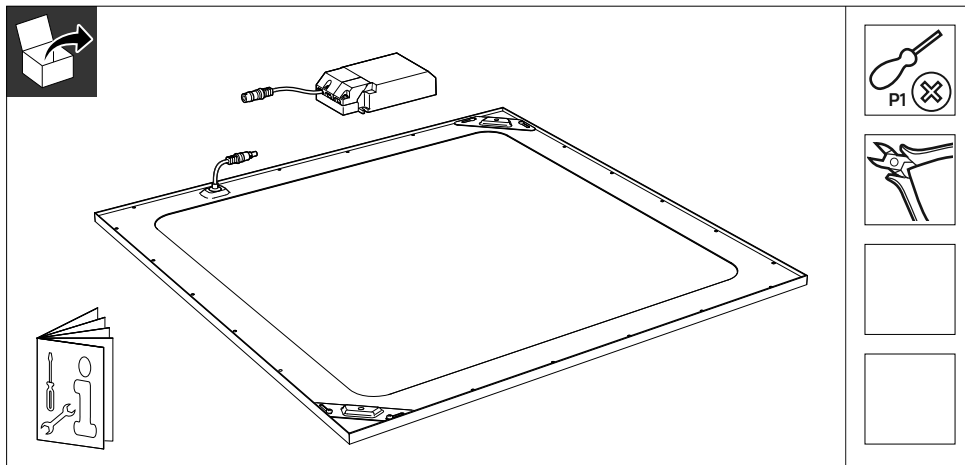

	Napajalnik	Lumen (lm)	CCT (K)	kg
RC065B	PSU(42W)	3200	4000	2.7


Optional:

Obešala:
RC125Z SME-2 WH
910930031418

Set za površinsko nameščanje:
RC125Z SMB W60L60
910930031018

Set za mavčni strop:
RC125Z SMB-PLC
910930031318


Varnostni kabel:
RC125Z SC
910930031518

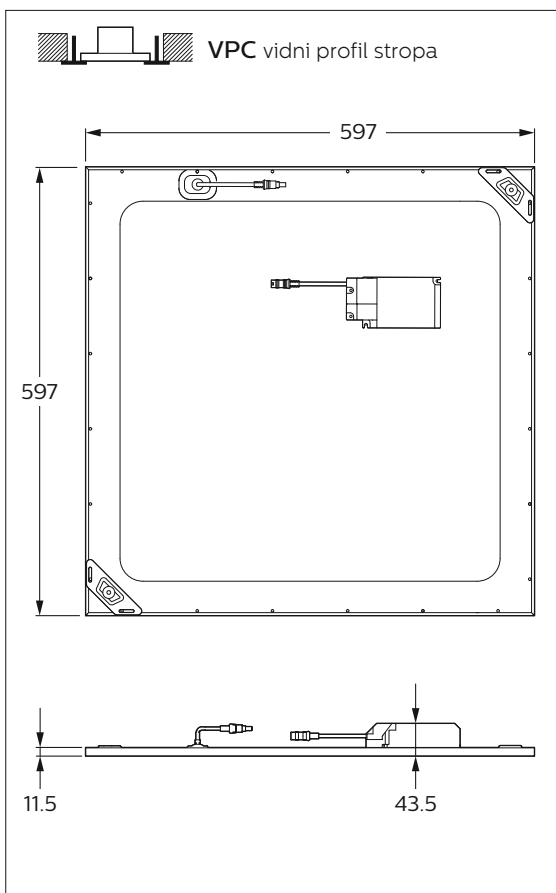

Svetilka v nobenem primeru ne sme biti pokrita z izolacijskim pokrovom ali podobnim materialom!

Svetlobni vir te svetilke ni zamenljiv; ko svetlobni vir doseže konec življenjske dobe, se zamenja celotna svetilka.

Zagonski tok

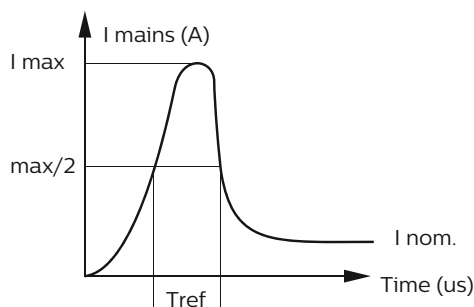

Električne karakteristike	
I _{max} (A)	5
T _{ref} (μs)	55
MCB	Max. število svetilk
B-10 A	25
B-13 A	32
B-16 A	40
C-10 A	40
C-13 A	54
C-16 A	68

